



POLYBAR+

Revolutionaire ontwikkeling voor
het afdichten van constructievoegen



Vormgeving en
expansievermogen
op maat






Ongevoelig
voor uitspoelen



Gebruiksvriendelijk:
licht en elastisch

EXPANSIEVERMOGEN POLYBAR+

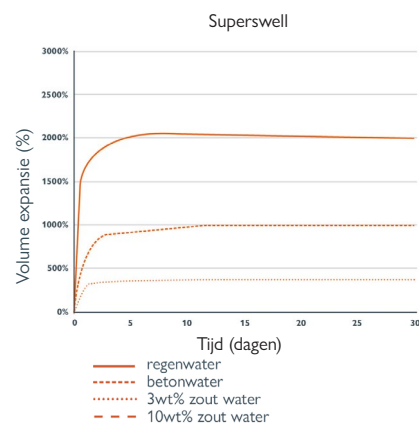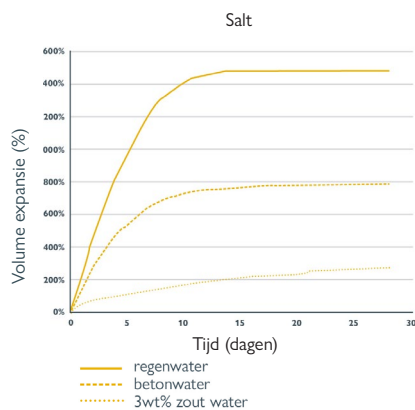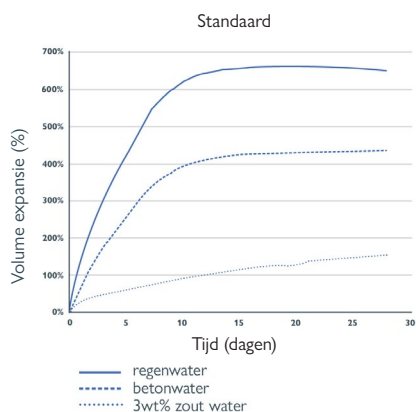

POLYBAR + STANDAARD	POLYBAR + SALT	POLYBAR + SUPERSWELL	DIMENSIES	DOOS	PALLET
			20x5 mm	5x10 m	60x50m = 3000 m
			20x10 mm	7x10 m	30x70m = 2100m
			20x20 mm	7x5 m	30x35m = 1050m
			20x30 mm	4x5 m	18x20m = 360m
			30x30 mm	3x5 m	24x15m = 360m
			50x5 mm	4x15 m	24x60m = 1440m
			100x5 mm	2x10m	24x20m = 480m

Polybar+ zwelbanden zijn gebaseerd op een thermoplastische synthetische rubber en verkrijgbaar in:

- een standaardversie (blauw)
- een zoutversie (geel) voor zout water tot 3wt%, mest en modder
- een superswell versie (oranje) voor gebruik in extreem hoge zoutconcentraties tot 10w%

TAILOR-MADE PRODUCTEN



BESEALED ZWELBAND ACCESSOIRES



CERTIFICATEN



Bekina BeSealed NV
Berchemstraat 124
BE-9690 Kluisbergen
Belgium

T (+32) 055 39 00 20
info@bekina-besealed.com

BEKINA-BESEALD.COM

**WATERPROOFING
SOLUTIONS**