



## POLYBAR+

Revolutionaire ontwikkeling voor het afdichten van constructievoegen



Vormgeving en expansievermogen op maat






Ongevoelig voor uitspoelen



Gebruiksvriendelijk: licht en elastisch

## EXPANSION CAPACITY POLYBAR+

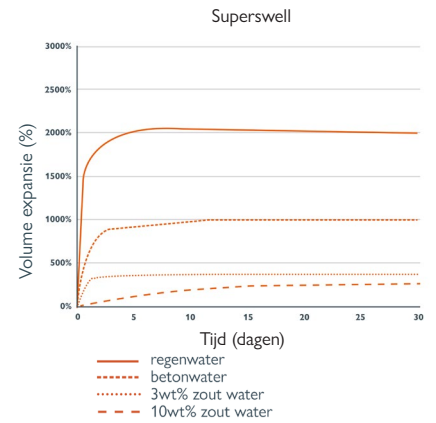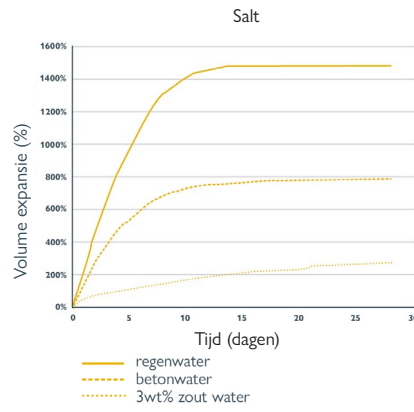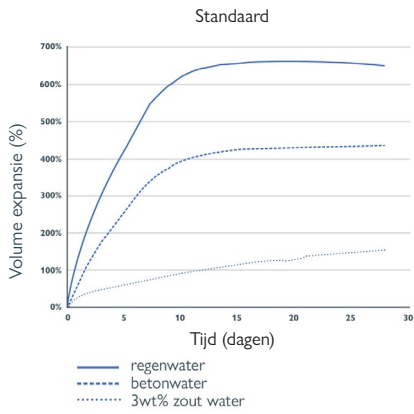

POLYBAR + STANDAARD	POLYBAR + SALT	POLYBAR + SUPERSWELL	DIMENSIES	DOOS	PALLET
			20x5 mm	5x10 m	60x50m = 3000 m
			20x10 mm	7x10 m	30x70m = 2100m
			20x20 mm	7x5 m	30x35m = 1050m
			20x30 mm	4x5 m	18x20m = 360m
			30x30 mm	3x5 m	24x15m = 360m
			50x5 mm	4x15 m	24x60m = 1440m
			100x5 mm	2x10m	24x20m = 480m

Polybar+ zwelbanden zijn gebaseerd op een thermoplastische synthetische rubber en verkrijgbaar in:

- een standaardversie (blauw)
- een zoutversie (geel) voor zout water tot 3wt%, mest en modder
- een superswell versie (oranje) voor gebruik in extreem hoge zoutconcentraties tot 10w%

### TAILOR-MADE PRODUCTEN



### BESEALED ZWELBAND ACCESSOIRES



### CERTIFICATEN



**Bekina BeSealed NV**  
Berchemstraat 124  
BE-9690 Kluisbergen  
Belgium

T (+32) 055 39 00 20  
info@bekina-besealed.com

[BEKINA-BESEALD.COM](http://BEKINA-BESEALD.COM)

**WATERPROOFING  
SOLUTIONS**